

# Coffres-forts Série Dinami

Classes I-II-III-IV-V  
Norme EN 1143-1

## DIMENSIONS (en millimètres)

Modèle	Classes	Dimensions extérieures (mm) hauteur x largeur x profondeur	Dimensions intérieures (mm) hauteur x largeur x profondeur	Côtes d'encombrement **				Peso (Kg)					Volume (lt)	Tablettes
				C	D	F	L*	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V		
Dinami 602	I-II	480 x 590 x 425	360 x 470 x 235	1143	553	983	490	230	235	-	-	-	40	1
Dinami 610	I-II-III	620 x 590 x 530	500 x 470 x 340	1143	553	1088	595	315	350	360	-	-	80	1
Dinami 612	I-II-III-IV	870 x 590 x 530	750 x 470 x 340	1143	553	1088	595	430	475	480	495	600	120	2
	V	910 x 630 x 570		1148	518	1140	635							
Dinami 616	I-II-III-IV	870 x 650 x 640	750 x 530 x 450	1228	578	1258	705	540	575	590	615	750	179	2
	V	910 x 690 x 680		1310		745								
Dinami 618	I-II-III-IV	1220 x 650 x 640	1100 x 530 x 450	1228	578	1258	705	705	750	805	800	975	262	3
	V	1260 x 690 x 680		1268		745								
Dinami 625	I-II	1220 x 770 x 665	1100 x 650 x 475	1468	598	1403	730	800	850	875	950	1140	340	3
	V	1260 x 810 x 705		1508		770								
Dinami 650	I-II-III	1740 x 770 x 665	1620 x 650 x 458	1468	698	1403	730	1070	1120	1150	1225	1446	482	3
	IV	1740 x 770 x 665		1468		730								
	V	1780 x 810 x 705		1508		770								
Dinami 680	III-IV	1900 x 1480 x 810	1780 x 1360 x 620	2955	740	1604	875	-	-	-	2175	2816	1501	4
	V	1940 x 1520 x 850		2988		738	1640							


CLASSES I et II: une serrure à clé Classe A EN 1300. CLASSE III: une serrure à clé Classe II VdS / B EN 1300. Maximum 3 serrures, classe I 2 serrures.  
CLASSES IV et V: une serrure à clé Classe II VdS / B EN 1300 + une serrure à combinaison mécanique ou électronique Classe II VdS / B EN 1300. Maximum 3 serrures.  
(\*) L: profondeur extérieure + poignée.

## DEPOTS DE FONDS



Coffre-fort modèle 602 avec tiroir délestage à double mouvement.

Produit spécial sans agrément.

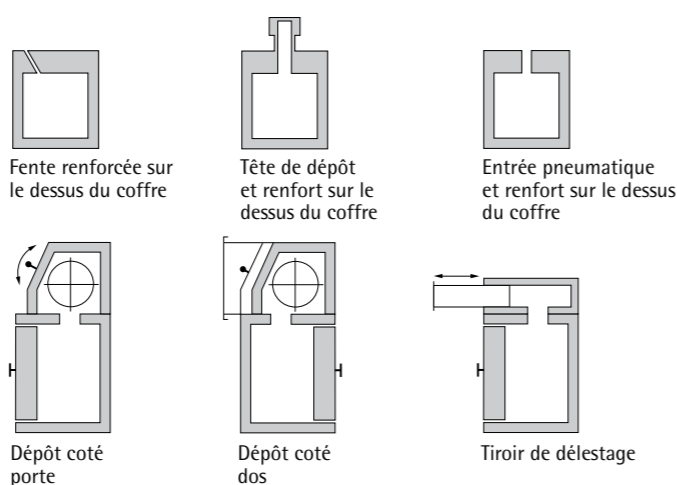

Fente renforcée sur le dessus du coffre

Tête de dépôt et renfort sur le dessus du coffre

Entrée pneumatique et renfort sur le dessus du coffre

Dépôt coté porte

Dépôt coté dos

Tiroir de délestage

Document non contractuel. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées.

# Coffres-forts Série Dinami

Classes I-II-III-IV-V  
Norme EN 1143-1



## HISTORIQUE

Bénéficiant de plus de 35 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité physique, **FERRIMAX** se présente comme un des leaders dans la fabrication de produits de sécurité.

Sa flexibilité de fabrication alliée à son savoir-faire font de **FERRIMAX** un acteur principal dans les lieux à haut risque et très exigeants. Du plus simple au plus sophistiqué, **FERRIMAX** développe et fabrique tous ses coffres-forts en fonction de la norme **EN 1143-1**.

En constante progression et soucieux d'une qualité exemplaire, son département Recherche et Développement est toujours à l'étude de dernières solutions techniques dans le but d'offrir des produits de haute qualité répondant aux normes internationales et homologués par les laboratoires les plus prestigieux, comme le **CNPP, APPLUS, AENOR** et **VDS**.

Cette avance technologique est transmise à échelle mondiale par l'animation d'un réseau de distribution via le dynamisme de son équipe exportation, consolidant jour après jour la présence de **FERRIMAX** sur le marché international.

L'alliance de la mécanique à l'électronique par l'incorporation de la télécommunication ainsi que la biométrie confirment l'avant garde de **FERRIMAX** et l'impose comme une référence mondiale associée à une sécurité optimale.



## QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT

L'Association Espagnole de Normalisation (**AENOR**) certifie que le Système de Gestion de la qualité adopté par **FERRIMAX** pour tous ses services et départements ainsi que la maintenance des coffres-forts et produits de sécurité physique comme les blindages

spéciaux sont conformes aux exigences de la norme **EN ISO 9001**.

L'ensemble du cycle de production de **FERRIMAX**, du choix de la matière première jusqu'à l'emballage final, respecte rigoureusement la protection de l'environnement.



Distribué par:



www.ferrimax.com  
ferrimax@ferrimax.com

**FERRIMAX BARCELONA**  
C/Progrés, 2 · Pol. Ind. Can Baliarda  
08105 St. Fost de Campsentelles  
Tel: +34 934 601 696 · Fax: +34 933 996 159  
barcelona@ferrimax.com

**FERRIMAX MADRID**  
C/Resina, 22-24 nave 27B · Pol. Ind. Villaverde  
28021 Madrid  
Tel: +34 917 960 896 · Fax: +34 917 953 945  
madrid@ferrimax.com

**FERRIMAX COUNTRY**  
11, rue de la Régale  
77181 Courtry  
Tel: +33 160 083 819 · Fax: +33 164 263 558  
courtry@ferrimax.com

**FERRIMAX GAILLARD**  
37, rue René Cassin · PAE La Châtelaine  
74240 Gaillard  
Tel: +33 450 398 928 · Fax: +33 450 398 618  
france@ferrimax.com

**FERRIMAX PARIS**  
5, rue Victor Hugo  
92270 Bois-Colombes  
Tel: +33 680 453 860 · Fax: +33 164 263 558  
paris@ferrimax.com

**FERRIMAX SCHWEIZ**  
Luzernerstrasse, 85  
6415 Arth  
Tel: +41 855 36 81 · Fax: +41 855 18 71  
schweiz@ferrimax.com

# Coffres-forts Série Dinami



Classes I-II-III-IV-V · Norme EN 1143-1



*Dinami, qui signifie résistance en grec, est la nouvelle série conçue par FERRIMAX. Des coffres-forts d'une sécurité maximale face aux nouvelles méthodes d'attaques employées par les délinquants du XXIème siècle.*

## CARACTERISTIQUES DE FABRICATION

### CORPS

La Série Dinami emploie la nouvelle génération de composants basée sur la technologie "DSP" (Densified System Particules), pour atteindre la classe requise de sécurité de la norme EN 1143-1 ; allégeant le poids d'approximativement 30%. L'épaisseur totale des murs est de 60 mm pour les classes I, II, III et IV, et de 80 mm pour la classe V.

### PORTE

L'épaisseur totale est de 130 mm pour les classes I, II, III et IV, et de 150 mm pour la classe V, incluant le système de fermeture. L'épaisseur du blindage est de 60 mm. La porte est montée moyennant un ensemble de double charnière pivotante sur deux axes avec des coussinets auto lubrifiés, permettant une ouverture de 180 degrés.

Sur le côté des charnières un profil longitudinal d'assemblage anti-extraction empêche son ouverture en cas d'attaque latérale ou des charnières, le reste de la porte restant bloquée par des pènes mobiles (Côté supérieur, latéral et inférieur).

### MECANISMES DE FERMETURE

Ils sont distribués sur tout le périmètre de la porte et agissent individuellement sur des puissants pènes de Ø 30 mm. Le nombre de pènes varie en fonction du niveau de sécurité et



du modèle du coffre-fort. Protection anti-perçage des zones sensibles des mécanismes, pènes, délateurs ainsi que des serrures. De plus, la serrure possède une protection additionnelle basée sur une vitre trempée de sécurité.

### BLOPAGE

En cas d'une attaque violente, différents systèmes automatiques de blocage condamnent tous les éléments de fermeture.

### OPTIONS

#### SYSTEMES DE FERMETURE

- combinaison mécanique ou électronique
- serrure avec retard et blocage
- serrure électronique de télégestion
- double intervention
- connexion alarme

## EQUIPEMENT INTERNE

- compartiment intérieur
- tablettes fixes
- tablettes extractibles
- compartiments renforcés, niveau B
- kit pour armes
- kit maculation des billets
- kit anti-feu
- kit anti-gaz
- autres options sur demande.



## FINITIONS

Toutes les surfaces internes et externes de nos coffres-forts sont protégées par une peinture polyuréthane.

Les coffres-forts peuvent être revêtus de bois ou cuir.



## COULEUR

RAL 7040 (gris).

## Gamme Coffres-forts Série Dinami



Dinami-680

Dinami-650

Dinami-625

Dinami-618

Dinami-616

Dinami-612

Dinami-610

Dinami-602