

Porte blindée FPB 70



Classe CR-5
Norme Européenne UNE EN-1627/28/30:2011

HISTORIQUE

Bénéficiant de plus de 35 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité physique, FERRIMAX se présente comme un des leaders dans la fabrication de produits de sécurité.

Sa flexibilité de fabrication alliée à son savoir-faire font de FERRIMAX un acteur principal dans les lieux à haut risque et très exigeants.

En constante progression et soucieux d'une qualité exemplaire, son département Recherche & Développement est toujours à l'étude de dernières solutions techniques dans le but d'offrir des produits de haute qualité répondant aux normes internationales et homologués par les laboratoires les plus prestigieux, comme le CNPP, APPLUS, AENOR et VDS.

QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT

L'Association Espagnole de Normalisation (AENOR) certifie que le Système de Gestion de la qualité adopté par FERRIMAX pour tous ses services et départements ainsi que la maintenance des coffres-forts et produits de sécurité physique comme les blindages spéciaux sont conformes aux exigences de la norme EN ISO 9001.



PORTE BLINDÉE FPB 70

La Porte Blindée FPB 70 Ferrimax de Classe 5 résistante à toute attaque est spécialement adaptée aux besoins de protection des banques, bijoutiers, autres commerces, entreprise de sécurité, armureries, etc. Elle a été conçue pour répondre aux exigences de la Norme Européenne UNE EN-1627/28/30:2000, obtenant la classe 5 de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Porte et cadre construits en acier de 3 mm d'épaisseur, avec raidisseurs à l'intérieur de la porte.
- Pivots de sécurité soudés à la porte et au cadre, avec coussinets autolubrifiants.
- Ouverture à 180°.
- Système anti-dégondage.
- Remplissage intérieur de la porte avec laine de roche B.S.70 Euroclasse:A1.



tecnalia



Porte Blindée FPB 70

Classe CR-5
Norme Européenne
UNE EN-1627/28/30:2011

MÉCANISMES DE FERMETURE


- Serrure de haute sécurité, homologuée selon la Norme Européenne UNE EN 12209:2004:7.
- 7 Pênes de fermeture de Ø 18 + pêne demi-tour.
- Cylindre européen homologué selon Norme Européenne UNE EN 1303:2006:6.
- Protecteur de cylindre intégré.
- Protection complémentaire de la serrure au manganèse.

OPTIONS


- Pré-installation / installation gâche électrique.
- Sortie de câbles en haut du cadre dormant.
- Joint intumescent périmétrique avec capacité expansive 1/10.
- Judas optique (200°) et Ø 22.
- Oculus en verre EN 356 (P7B) (dimensions max. 200x200).

FINITIONS

Primaire antirouille et laquage RAL 7011 (Gris foncé).

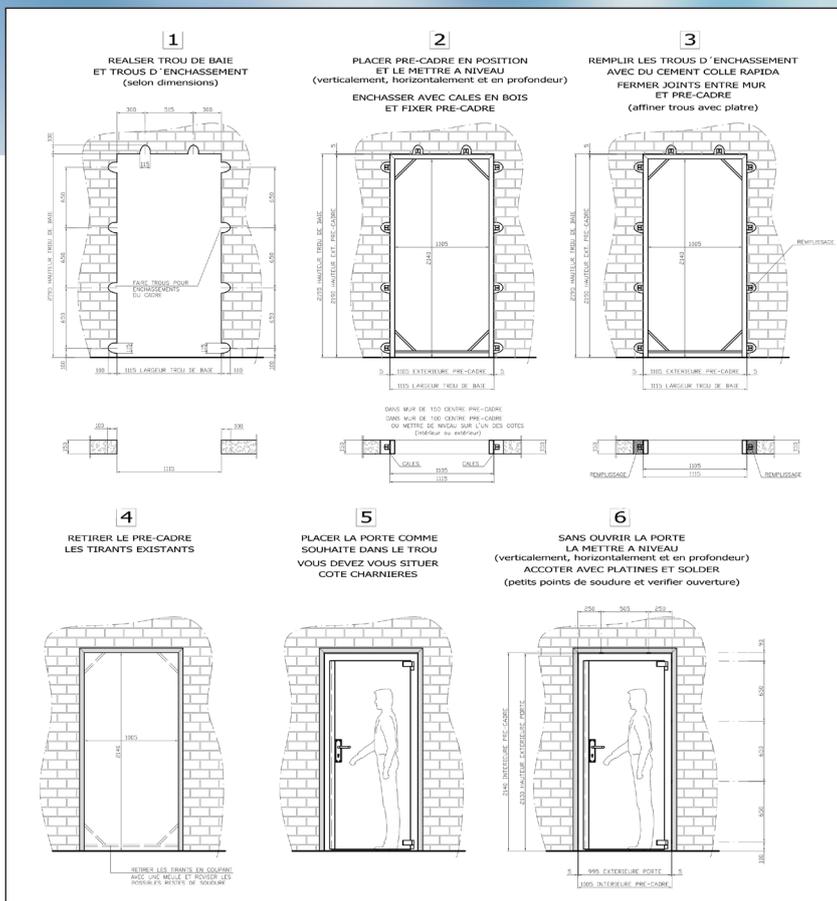

* Consulter les autres modes d'installation.

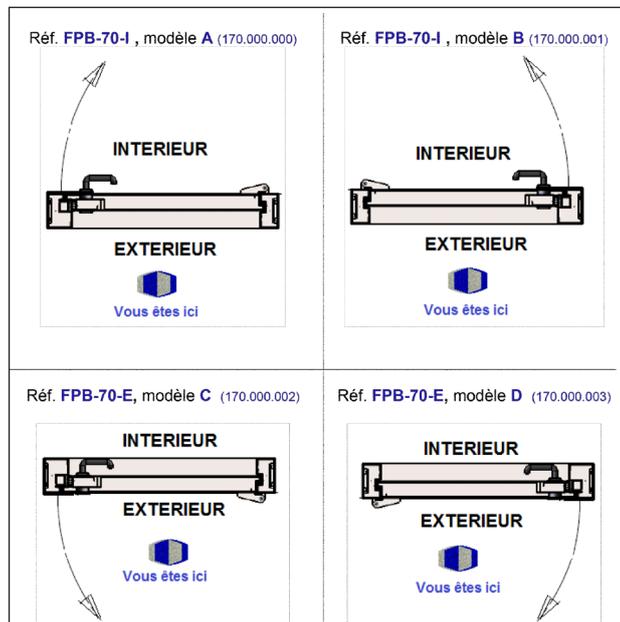

Modèle	Dimensions (mm) hauteur x largeur		Passage libre	Poids (Kg)
SERRURE MULTIPOINT À CLÉ SÉCURITÉ				
FPB-70 RC4 I (A: Int. Dr.)	2130	995	2020 x 810	270
FPB-70 RC4 I (B: Int. Gau.)				
FPB-70 RC4 E (C: Ext. Dr.)				
FPB-70 RC4 E (D: Ext. Gau.)				

Distribué par:



www.ferrimax.com
ferrimax@ferrimax.com

FERRIMAX BARCELONA
C/Progrés, 2 · Pol. Ind. Can Baliarda
08105 St. Fost de Campsentelles
Tel: +34 934 601 696 · Fax: +34 933 996 159
barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX MADRID
C/Resina, 22-24 nave 27B · Pol. Ind. Villaverde
28021 Madrid
Tel: +34 917 960 896 · Fax: +34 917 953 945
madrid@ferrimax.com

FERRIMAX COUNTRY
11, rue de la Régale
77181 Courtry
Tel: +33 160 083 819 · Fax: +33 164 263 558
courtry@ferrimax.com

FERRIMAX GAILLARD
37, rue René Cassin · PAE La Châtelaine
74240 Gaillard
Tél: +33 450 398 928 · Fax: +33 450 398 618
france@ferrimax.com

FERRIMAX PARIS
5, rue Victor Hugo
92270 Bois-Colombes
Tél: +33 680 453 860 · Fax: +33 164 263 558
paris@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ
Luzernerstrasse, 85
6415 Arth
Tel: +41 855 36 81 · Fax: +41 855 18 71
schweiz@ferrimax.com